


TWISTER

Würfeln, Streifen schneiden, Raspeln - mit dem TWISTER

Der Würfel- und Streifenschneider TWISTER erzielt in einer Stunde eine Schneidleistung von bis zu 3.500 kg (theoretischer Maximalwert) - und das selbst bei Dauereinsatz.

Höchsten Belastungen ist er gewachsen, auch was die Beschickung angeht. TWISTER ist optional mit einem komfortablen und zuverlässigen Lift für E-Kisten ausgestattet.


Das heißt für den Bediener: Endlich Schluss mit anstrengendem Bücken und schwerem, mühevollen Heben.



Das AVS (Automatisches Vorpress-System) ermöglicht eine optimale Formgenauigkeit der Würfel bzw. Streifen von Beginn an.



Gulasch-Würfel gehören selbstverständlich zum Schneidspektrum des TWISTERS.



Durch das DHS (Dynamisches Hydraulik System) wird die Haltbarkeit der Schneidgüter verlängert (geringere Wärmeentwicklung der Maschine, weniger Bakterienbildung).



Gegarte Produkte können ebenfalls problemlos geschnitten werden.



Der Trennschieber fährt mit einer Kurvenbewegung. Nur dadurch wird die praktische Ein-Hand-Bedienung möglich.



Der TWISTER ist sehr vielseitig. Die unterschiedlichen Schneidparameter lassen sich abspeichern (bis zu 50 Schneidprogramme).



Exzellente Schneidergebnisse dank patentiertem Filetiertgatter (optional). Damit wird höchste Schnittgeometrie erzielt, welche zu exzellenten Schneidergebnissen führt.





Der Würfel- und Streifenschneider schafft bis zu 3,5 t (theoretischer Maximalwert) in einer Stunde. Die Messerdrehzahl ist individuell einstellbar.

Schonender Schnitt

Mit Hilfe des Filetiergatters (optional) werden empfindliche Produkte wie gegartes Fleisch, Geflügel oder Brühwurst schonend geschnitten und somit exzellente Schneidergebnisse erzielt.

Technische Daten:

Leistung in t/h (Theoretischer Maximalwert)	3,5
Max. Abschnittlänge (mm)	1-50
Max. Abschneidmesserdrehzahl/Min.	300/ 400 (TWISTER G)
Gehäuseabmessungen (mm)	
Länge/Breite/Höhe mit Lift und Austrageband (mm)	1.902/1.800/1.282
Anschlusswert (kW)	4,5 (TWISTER G: 6,0)
Gattersätze (mm)	4/5/6/8/10/12/15/17/20 /24/30/40/60/120
Gewicht mit Lift und Austrageband (kg)	Ca. 670
Produktspezifisches Zubehör	Optional

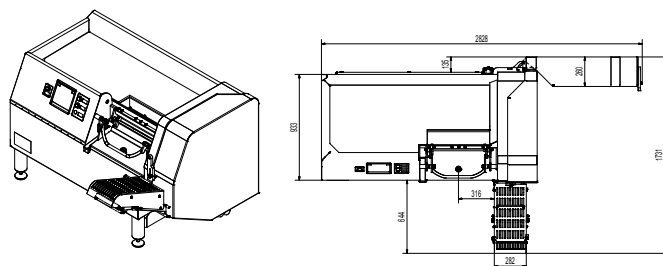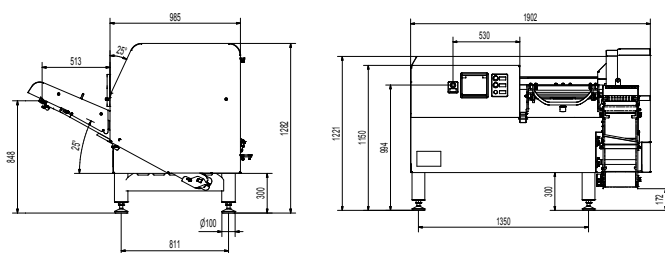

Reinigungskanal für besseren Ablauf von Flüssigkeiten, z.B. Fleischsaft, Spülwasser.



Das Käsegatter ist eine Voraussetzung für präzise, formgerechte Käsewürfel.



Der TWISTER kann auch mit Waage ausgestattet werden.

Ihre Nutzen auf einen Blick:

- Halbbautomatische Beschickung
- Flexibilität und Leistungsstärke durch Wahl zwischen kontinuierlichem und taktweisem Schneiden sowie durch individuell einstellbare Messerdrehzahl
- Optimale Produktkomprimierung durch automatische Vorpresseung (AVS)
- Ergonomisches Ein-Hand-Bedienssystem zum Verschließen der Vorfüllkammer; Kammergröße: 550 x 120 x 120 mm
- Patentiertes Filetiergatter für empfindliche Produkte (optional)
- Zuverlässiger Schutz vor Eindringen von Hydraulik-Öl des Vorschubzylinders in die Schneidkammer; patentierter Hygiene-Zylinder (optional) macht Produkt-Kontaminierung mit Hydraulik-Öl (bei TREIF wird nur Lebensmittel-Hydraulik-Öl eingesetzt) technisch unmöglich

www.treif.de

HAUPTSITZ:

TREIF Maschinenbau GmbH
Südstraße 4
D-57641 Oberlahr
Tel. +49 2685 944 0
Fax +49 2685 1025
E-Mail: info@treif.com

UNSERE STANDORTE:

TREIF S.A.R.L.
22, rue des Tuileries
F-67460 Souffelweyersheim
Tel. +33 3 8818 4018
Fax +33 3 8818 4019
E-Mail: info-france@treif.com

TREIF USA Inc.
50 Waterview Drive, Suite 130
USA-Shelton CT 06484
Tel. +1 203 929 9930
Fax +1 203 929 9949
E-Mail: treifusa@treif.com

TREIF U.K. Ltd.
4 Europa Park
Croft Way Eastways
GB-Witham Essex CM 8 2FN
Tel. +44 1376 504060
Fax +44 1376 504070
E-Mail: info@treif.co.uk

TREIF in Belgien
Villalaan 21
B-9320 Aalst
Tel. +32 53 770813
Fax +32 53 789666
E-Mail: jo.tuybaert@treif.com

TREIF China
TREIF Maschinenbau GmbH
1st floor (West), No. 69, Lane 1985
Chunshen Road, Minhang District
Shanghai, 200237 China
Tel. +86 21 5879 8255
Fax +86 21 5879 8256
E-Mail: treif.china@treif.com