

MARLIN 52II

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE



BESCHREIBUNG

Die robuste Marlin 52II Vakuumverpackungsmaschine aus Edelstahl ist standardmäßig mit zwei Schweissleisten, einer Busch Vakuumpumpe und einer Digitalen Steuerung mit 10 Vorwahlprogramme ausgestattet. Dieses Standmodell entspricht den CE-Normen.



Henkelman bietet standardmäßig 3 Jahre Garantie

SPEZIFIKATIONEN

- Standard mit 2 Schweissleisten (links-rechts): 2 x 520 mm
- Optional ohne Aufpreis: 1 Schweissleiste (vor)
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte). Optional (ohne Aufpreis): Trenn-/Breitschweissung
- Schweissleisten sind für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 63 m³/h Busch Vakuumpumpe
- Pumpenconditionierungsprogramm für Wartung und Reinigung
- Maschinentzyklus: 15-40 Sek
- Standard Digitale Steuerung mit Zeitsteuerung und 10 Vorwahlprogramme
- Standard Soft-Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbbeutel
- Tiefgezogene, rostfreie Edelstahlkammer
- Rostfreie Edelstahlchassis und transparenter Deckel
- Kommt mit Einlegeplatten für einen schnelleren Verarbeitungszyklus und besseren Produktplatzierung

OPTIONEN

- 1-2 Trennschweissung
- Sensorsteuerung/ACS-Steuerung
- Dampfsensor
- Begasung


ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)

- Zebra ZD410 Thermo-Etikettendrucker (nur für Maschinen mit ACS-Steuerung verfügbar)
- Schrägeinlage (zum Vakuum verpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- Externer Adapter (zum Vakuumieren in Gastronormbehältern)
- Servicesatz für Standardwartung

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE MARLIN 52II – TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

In mm

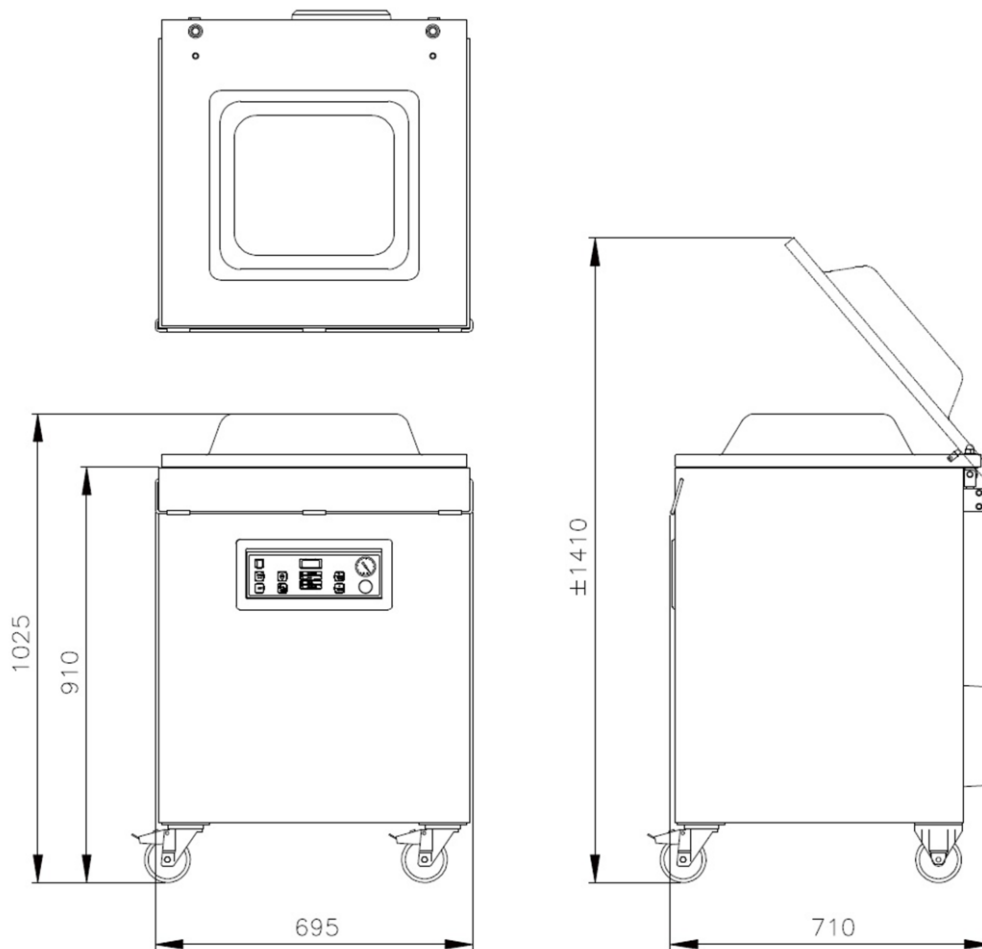

Modell	Abmessungen (mm)		Spannung*	Pumpenkapazität (m ³ /h)	Anschlusswert (kW)	Gewicht (kg)
	Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x W x H	Maschine L x W x H				
Marlin 52II	520 x 500 x 200	710 x 695 x 1025	400V-3-50	63	2,4 - 3,5	165

* Andere Spannungen lieferbar



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Niederlande

Verkaufsunterstützung
T +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
Technische Unterstützung
T +31 73 621 36 71
E service@henkelman.com

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE MARLIN 52II – TECHNISCHE DATEN